




SWP 0-300 Serisi ipli potansiyometreler,

- 1 metre ile 20 metre arası ölçüm
- 0,5 mm çapında çelik ip
- Maksimum 42 V besleme gerilimi
- Sağlam, dayanıklı, paslanmaz çelik ip
- Potansiyometrik Çıkış
Ya da 0-10 VDC Analog Çıkış
Ya da 4-20 mA Akım Çıkışlı
- 0,5 m/s maksimum hız
- IP54 Koruma sınıfı
- Şok / Vibrasyona dirençli


SWP serisi ipli potansiyometreler lineer bir hareketi potansiyometrik çıkışa çevirirler. Bir rotary potansiyometrenin paslanmaz çelik ip ile kontrolünden oluşurlar. 1000 mm ve 20.000 mm standart strok seçenekleri vardır. Opsiyonel olarak farklı ölçme boyları, çözünürlük, kablo boyu ya da soket modeli talep edilebilir.

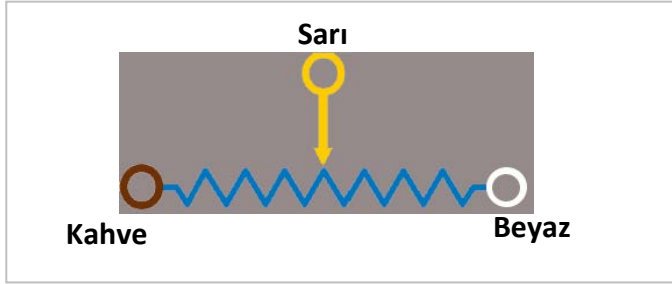

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme Gerilimi	Maks. 42 V
Strok Boyu (mm)	1.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 20.000 (Diğer seçenekler için sorunuz)
Maksimum Hız	0,5 m/s
Direnç	5KΩ 10KΩ (Diğer seçenekler opsiyonel)
Çıkış	Potansiyometrik Ya da 0-10 VDC Analog Çıkış Ya da 4-20 mA Akım Çıkışlı (Diğer seçenekler opsiyonel)
Linearite	± %0,25
Koruma Sınıfı	IP54
Çalışma Sıcaklığı	- 20 ile +80 °C
Bağıl Nem	%20 ile %80

MEKANİK ÖLÇÜLER

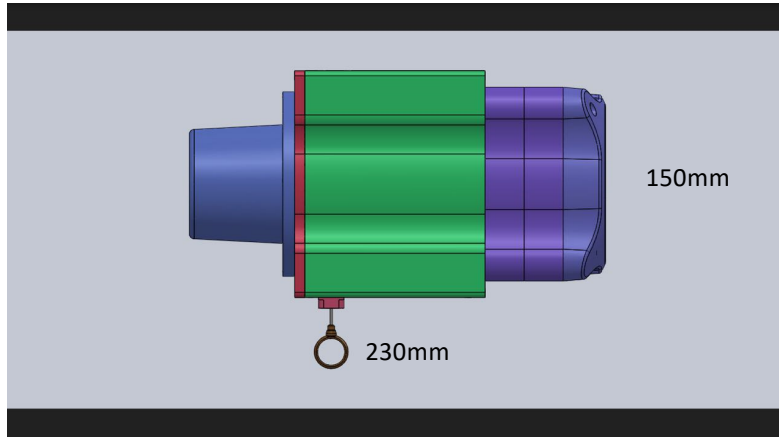

ÜRÜN KODLAMASI

Model

SWP 0-300

SWP 0-300

X

Strok Boyu

Bkz. Strok Boyu*

Direnç

5K : 5KΩ 10K Ω
(Diğer seçenekleri sorunuz)

5KΩ 10KΩ

Çıkış Sinyali

Kod Yok : Potansiyometrik
V : 0-10 VDC Analog Gerilim
A : 4-20 mA Analog Akım

3M

X

Kablo Boyu

3M : 3M (standart)
5M : 5M
10M : 10M
S16 : M16 Soket
S23 : M23 Soket

*Opsiyonel 20 metreye kadar kablo
ya da farklı soket seçenekleri

Strok Boyu (mm): 1.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 20.000